

**Песколовка
П-1.00.000РЭ**

Песколовка применяется в качестве фильтра-отстойника для сбора песка и очистков картофеля выходящих из машин чистки и мойки овощей и картофеля.

Песколовки изготавливаются из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм

Обозначение	Размеры емкости (ДхШхВ), мм	Масса, кг
П-1 под МОК-150, МОК-300	630 x 400 x 300	5,5
П-2 под МОК-600	1100 x 400 x 300	8,5

Песколовки устанавливаются под сливным патрубком очистительной машины (рис.1, рис.3), при этом песок и мезга осаждаются на дне песколовки, а излишки воды вытекают через отверстия $\varnothing 15$ мм в корпусе песколовки в канализационный сток (трап) в полу.

В корпусе песколовки имеется патрубок $\varnothing 40$ мм, который можно использовать для соединения со сливным патрубком очистительной машины (при совпадении размеров) или для слива отстоявшейся воды в канализацию через шланг. Во втором случае отверстия в корпусе следует заглушить (заглушки в комплект не входят).

Для удобства использования и улучшения очистки воды можно применить перфорированную гастроемкость (рис. 3), которая приобретается отдельно.

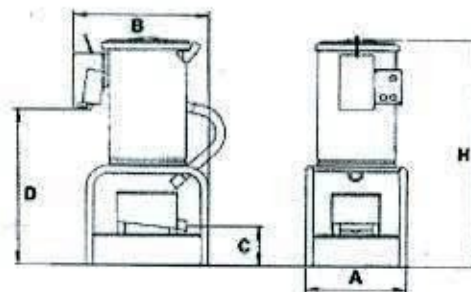


рис. 1



рис.2

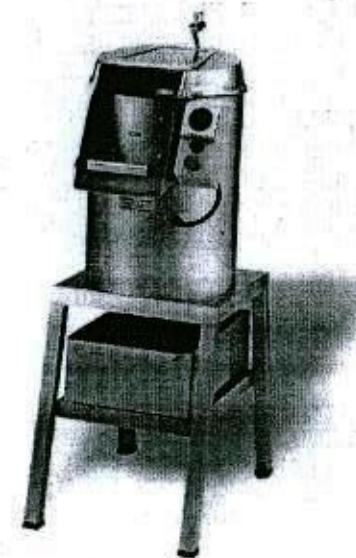


Рис.3

Песколовка П-_____ соответствует ТУ 5151-033-07501604-09 и признана годной для эксплуатации

Штамп ОТК

Дата изготовления